

# T-9

## PREMIUM KLANTBELEVING

De T-9 is onze premium leeggoedautomaat, voorzien van TOMRA Flow Technology™. Deze 360-gradenherkenningstechnologie zorgt voor een directe en moeiteloze herkenning van leeggoed.

De innamesnelheid is ongeremd door de techniek, zonder dat fraude een kans krijgt. Maak kennis met de nieuwe standaard voor leeggoedinname van het komende decennium.

- + Innamesnelheid ongeremd door techniek
- + Directe en moeiteloze herkenning van verpakkingen
- + Geavanceerde anti-fraudebescherming
- + Eenvoudige werking en reiniging
- + Touch display voor instructies, donatie en promoties
- + Rapportage en beheer via TOMRA Connect
- + Leverbaar in iedere gewenste kleur of print



### ONGEREMDE SNELHEID


Het herkenningssysteem scant flessen in 360-graden op vorm en barcode, direct wanneer ze worden ingevoerd. Dankzij de verwerkingsnelheid van 1000 MB data per seconde, bepaalt de consument de innamesnelheid en niet de techniek.

### GEBRUIKSVRIENDELIJK

De T-9 is gericht op efficiëntie. Klanten worden stapsgewijs door het innameproces geleid. De heldere instructies voor onderhoud zorgen er bovendien voor dat ook ongetraind personeel makkelijk met de automaat leert omgaan.


### GEAVANCEERDE HERKENNING

Dankzij TOMRA Flow Technology™ herkent de automaat ingedeukte flessen of afwijkende verpakkingen qua vorm en materiaal moeiteloos. De T-9 biedt het hoogste niveau van nauwkeurigheid, veiligheid en gebruiksgemak.

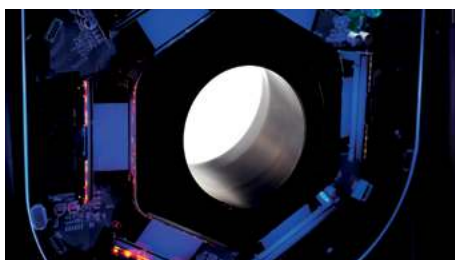

De T-9 is uitgerust met TOMRA Flow Technology™. Dit is 's werelds eerste 360-gradenherkenningssysteem in een leeggoedautomaat. De technologie staat garant voor een uitzonderlijk niveau van operationele efficiëntie en betrouwbaarheid. Samen met de TOMRA True Vision Technology™ voor kratten biedt de T-9 het hoogste niveau van nauwkeurigheid, veiligheid en gebruiksgemak.

## Afmetingen

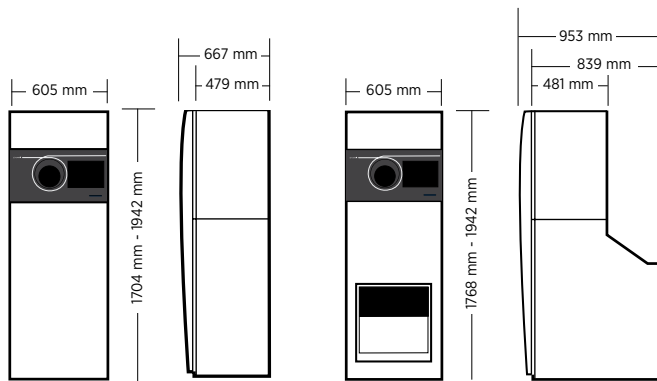

## Optioneel

Stalen muurframes

Breedte: + 100 mm aan beide zijden

## Flessenautomaat

Gewicht: 119 kg

Vloeroppervlak: 0,40 m<sup>2</sup>

## Combi-automaat

Gewicht: 200 kg

Vloeroppervlak: 0,60 m<sup>2</sup>

| Verpakkingsafmetingen                                                                                                                                                                                                                            | Snelheid                                                                                                                                  | Werkingsomstandigheden                                                                                                                            | Elektrisch                                                                                                                                                                                   | Verbinding                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Flessenafmetingen</b><br>Diameter 50-130 mm<br>Hoogte 85-380 mm<br><br><b>Blikjesafmetingen</b><br>Diameter 50-100 mm<br>Hoogte 80-200 mm<br><br><b>Krattenafmetingen</b><br>Min: B: 120, H: 100, L: 120 mm<br>Max: B: 405, H: 405, L: 530 mm | <b>Herkenning van vorm en barcode</b><br>Tot 60 verpakkingen per minuut<br><br><b>Herkenning van kratten</b><br>Tot 21 kratten per minuut | <b>Relatieve luchtvochtigheid</b><br>Maximum 90%<br><br><b>Temperatuur</b><br>+10°C tot +40°C<br><br>De automaat is ontworpen voor indoor gebruik | <b>Stroomverbruik</b><br>Flessenautomaat:<br>Stand-by 45W<br>Combi-automaat:<br>Stand-by 55W<br><br><b>Stroomvoorzieningen</b><br>230 V AC enkelfase met randaarde<br>50Hz, min 10A, max 16A | LAN (Ethernet TCP/IP) interface<br><br>POS compatibel |

| Modellen                                                   | Herkenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interactie                                                                                                                                                                                                  | Kleuren                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flessenautomaat<br><br>Combi-automaat (flessen en kratten) | <b>TOMRA Flow Technology™</b><br><b>TOMRA True Vision™</b><br><br>Barcodeherkenning<br>Vormherkenning<br>Herkenning volle verpakking<br>Metaalherkenning<br>Krat en inhoud herkenning *<br>Volle kratherkenning *<br>Krat logo- en kleurherkenning *<br><br><b>Optioneel</b><br>Herkenning veiligheidskenmerk<br>* Combi-automaat | 10.4" hoge resolutie kleuren touch display<br><br>Gebruiksaanwijzing op display<br>Gebruiksaanwijzing krattendeel op display (tonen verkeerde fles in krat)*<br><br>Video en geluid<br><br>* Combi-automaat | Acrylplaat: één zijde glossy, één zijde mat (deur)<br><br><b>Standaard kleuren</b><br>Lichtgrijs NCS S3005-R80B<br>Donkergrijs NCS S7005-R80B<br>Rood NCS S1580-Y90R<br>Zwart ALTUGLAS 121 48000<br><br><b>Personalisatie</b><br>Aangepaste kleuren of print op aanvraag |



## LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA's leeggoedautomaten. De totale CO<sub>2</sub>-uitstoot die hiermee wordt voorkomen staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen auto's die elk 10.000 kilometer rijden.



## TOMRA Systems N.V.

Ter Stratenweg 41

B-2520 Ranst(Oelegem)

Tél: +32 3 309 21 45

Fax: +32 3 309 14 76

service@tomra.be

www.tomra.be